

UPUTE ZA INSTALACIJU

MODEL : WS-004



Ne zbrinjavajte ovaj proizvod kao miješani komunalni otpad.
Odložite ga odvojeno u skladu s lokalnim propisima za
zbrinjavanje velikog otpada.

Instalacija

1. Prvo učvrstite glavu tuša i jastuk.
2. Spojite ispusno crijevo na izvod.
3. Spojite cijevi hladne i tople vode.
4. Podesite vijke na nožicama kako bi kada bila horizontalna.
5. Spojite izvor napajanja, pa napunite vodu za provjeru.

Parametri

Napon: 220-240V 50Hz Snaga vodene pumpe: 1HP

Hidraulički tlak : 0.1~0.2MPa

Dimenzije: 1720x880x620mm

Uporaba

1. Punjenje vodom

Okrenite prekidač hladno/toplo kako biste podesili temperaturu vode, okrenite prekidač mjenjača za punjenje vodom kroz glavu tuša ili slavinu. Prekinite punjenje kada je razina vode 10-20 mm iznad mlaznice.

2. Hidraulična masaža

Pritisnite prekidač pumpe kako biste pokrenuli pumpu i Jacuzzi, okrenite regulator zraka za podešavanje hidrauličke snage. Pritisnite mlaznicu za promjenu smjera prskanja vode. Ponovno pritisnite prekidač za isključivanje pumpe.

3. Tuš

Okrenite prekidač hladno/toplo na željenu temperaturu, pa okrenite prekidač mjenjača za uporabu tuša za tuširanje.


4. Isključivanje

Pritisnite prekidač pumpe za isključivanje pumpe, pa okrenite prekidač ispusta za ispuštavanje vode. Nakon uporabe isključite prekidač napajanja energijom i prekidač napajanja vodom.

Pažnja

1. Uključite napajanje pazeći da ne premaši električnu struju.
2. Budite sigurni da je instaliran uređaj za zaštitu od struje curenja, a utičnice moraju biti uzemljene.
3. Pazite da ne blokirate mlaznicu recikliranja vode bilo kojim dijelom svog tijela. Ako se to dogodi odmah isključite pumpu ili napajanje energijom.
4. Mora biti instaliran prekidač za napajanje hladnom/toplom vodom. Nakon uporabe kade, prekidači napajanja energijom i vodom moraju biti isključeni.
5. Provjerite da je razina vode 10-20 mm iznad mlaznice prije nego pokrenete pumpu kako biste izbjegli oštećenje pumpe.
6. Nemojte koristiti korozivne deterdžente za čišćenje kade. Umjesto toga koristite obični deterdžent ili pastu za zube.
7. Nakon isteka radnog vijeka proizvod zbrinite u skladu s lokalnim propisima.
8. Ukoliko naiđete na probleme u radu, kontaktirajte dobavljača.

Skica

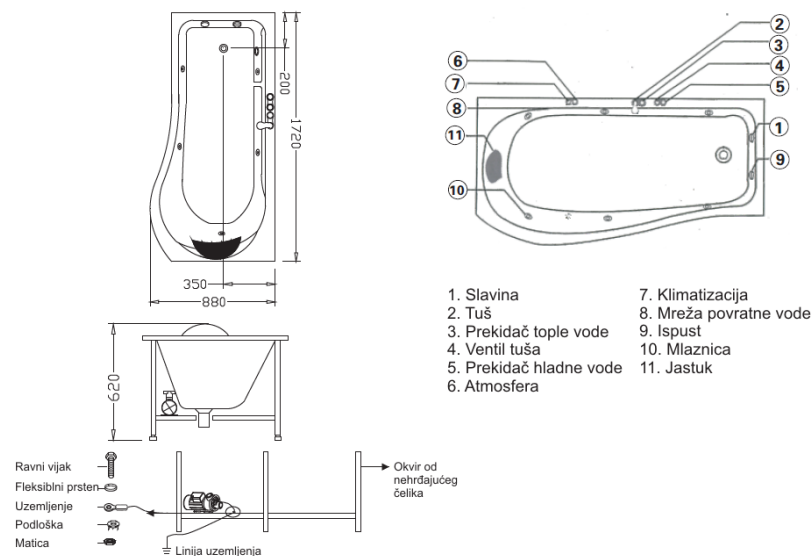

Priključak uzemljenja mora izvesti ovlašteni električar.

DIMENZIJE: 1720x880x620 mm