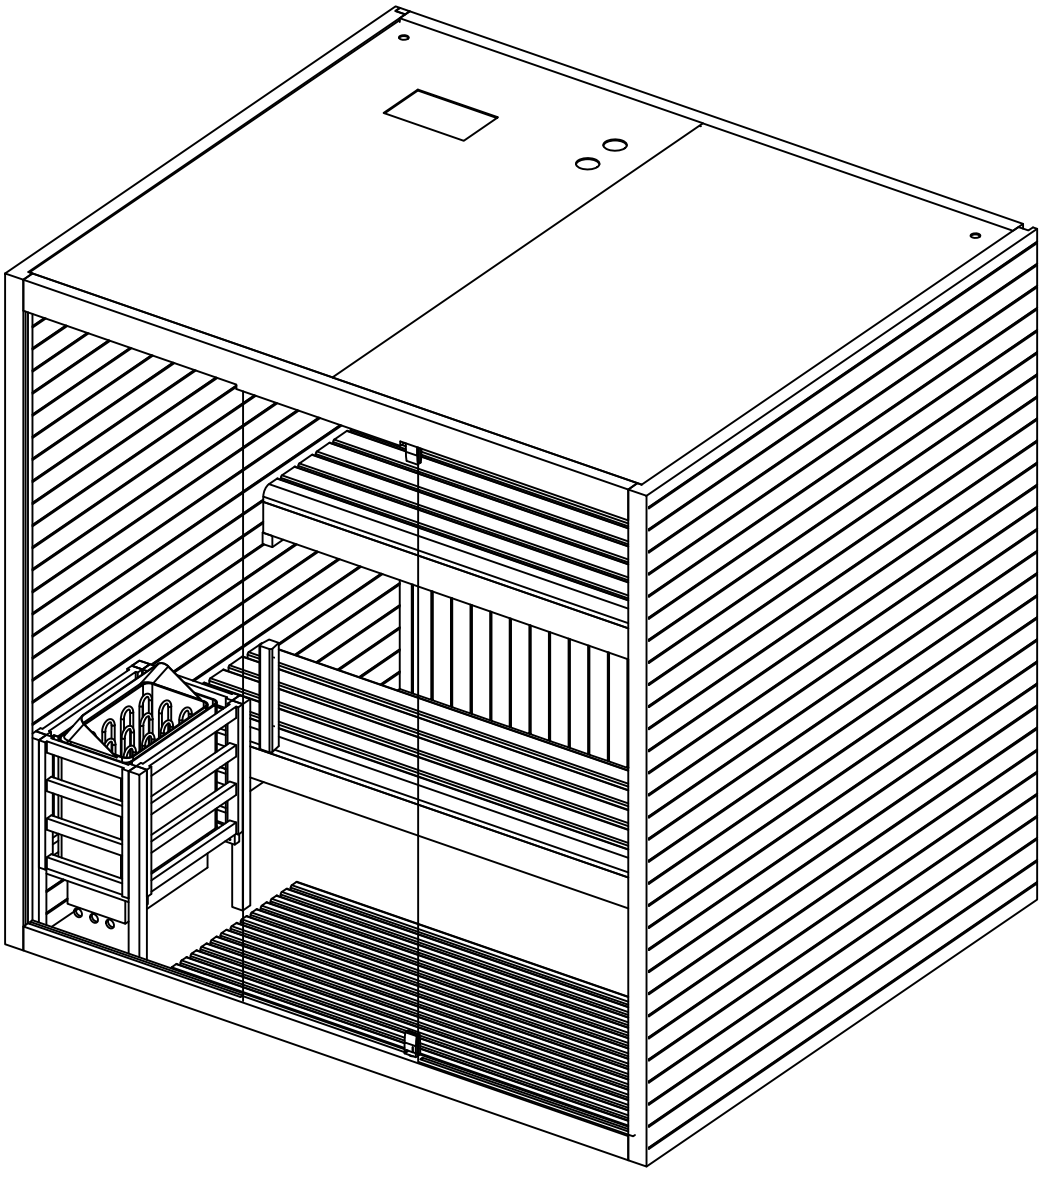
Upute za uporabu

HR



Sauna200-P

PREDGOVOR

Zahvaljujemo vam na kupnji našeg proizvoda.

Prije montaže pažljivo pročitajte ove upute i sačuvajte ih.

PAŽNJA

Ugradnju i popravke smije izvoditi samo kvalificirani električar!

Prije ugradnje provjerite podatke o napajanju i uvjerite se da je utičnica s uzemljenjem ispravno spojena.

Koristite samo originalne dijelove. Utičnicu ne dijelite s drugim uređajima.

Kada kabinu ne koristite, isključite njezinu upravljačku jedinicu.

Kabinu postavite na ravnu, vodoravnu i suhu podlogu.

OPASNOST

Prekrivanje grijača uzrokuje opasnost od požara zbog pregrijavanja. Ne prekrivajte grijače!

Zapaljive ili lako zapaljive materijale i predmete (npr. ručnike) uvijek držite podalje od grijača.

Ne dodirujte grijač tijekom i neposredno nakon uporabe jer postoji opasnost od opeklina zbog vrućih dijelova.

Ako se električni priključak ošteti, mora ga zamijeniti proizvođač ili ovlašteni električar!

UPOZORENJE

Ako bolujete od neke bolesti ili imate zdravstvenih problema, osobito srčanih bolesti ili poremećaja cirkulacije, ili ako uzimate lijekove, prije korištenja saune posavjetujte se s liječnikom.

Djeca i nemoćne osobe nikada ne smiju boraviti u kabini bez nadzora.


Ako se tijekom korištenja saune osjećate loše, odmah prekinite i posavjetujte se s liječnikom.



Nikada ne ulazite u vruću saunu nakon konzumiranja alkohola, jakih lijekova ili opojnih sredstava.

Tehnički podaci

Model		Sauna200-P
Materijal kabine		Termo jasika
Širina		2000mm
Dubina		1700mm
Visina		1950mm
Grijači	Vrsta	Peć za saunu
	Ukupna snaga	6 kW / 380 V – peć

Dijelovi za montažu (moguća odstupanja)

							 Drveni čep
Ø3*16	Ø4x40	Ø4x50	Ø4x70	Ø6x50	Gumena traka	podloška za ručku	Ø10.5 x Ø16 Ø16
1x	40x	44x	10x	2x	8m	8x	14x 4x

							
Šarka	Držač stakla	2x	Razni vijci	36x	30*30*16	kabel napajanja	SWPA
2x	1x		4x		2x	1x	1x

UPUTE ZA MONTAŽU


Savjeti za montažu


1. Uklonite transportnu ambalažu i prije početka montaže provjerite je li sauna isporučena kompletna i neoštećena.


2. Za montažu su potrebne najmanje 2 osobe.


3. Provjerite upuštanje i promjer provrta kako ne biste oštetili drvo.


Alati







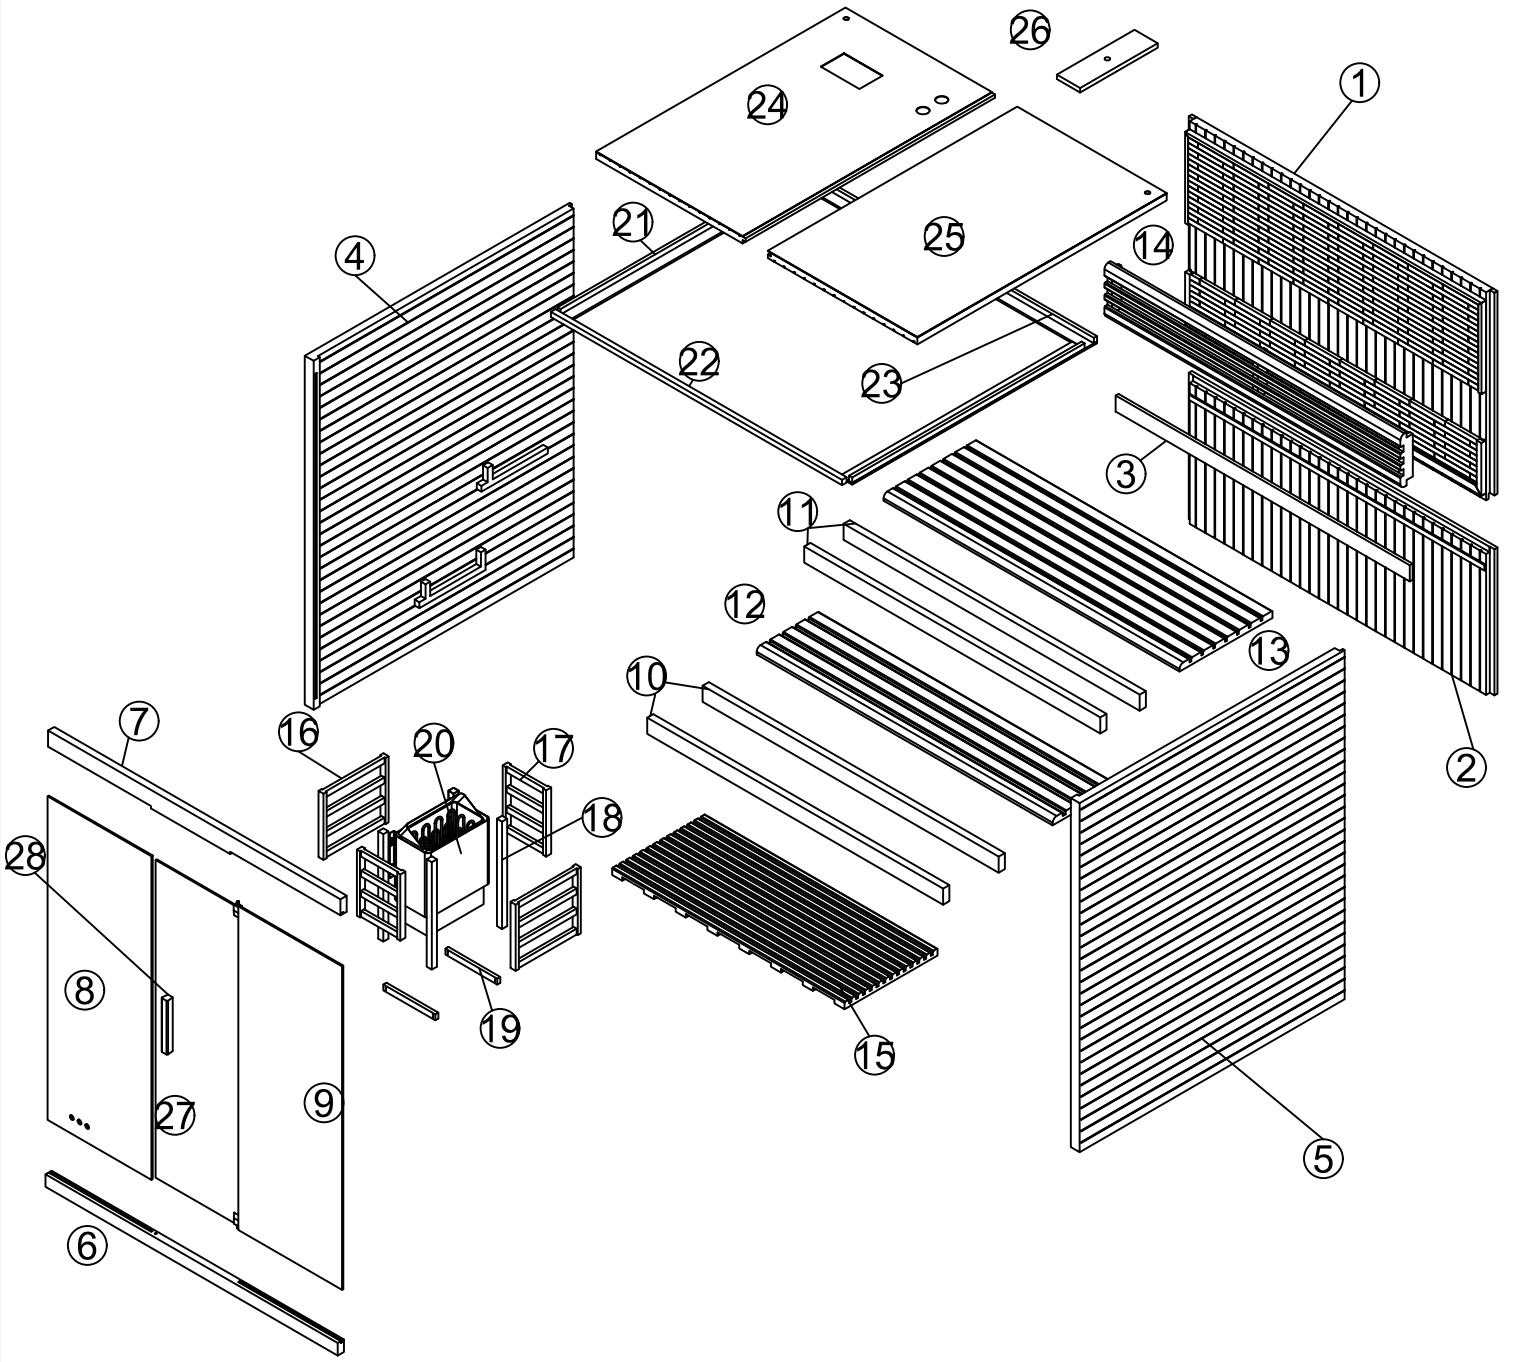































①	②	③	④	⑤	⑥
x1	x1	x1	x1	x1	x1
1972*1163*44	1972*872*44	1906*90*18	1950*1700*44	1950*1700*44	1886*70*40
⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
x1	x1	x1	x1	x2	x2
1886*90*40	1808*670*8	1808*670*8	1910*90*40	1910*90*40	1910*400*40

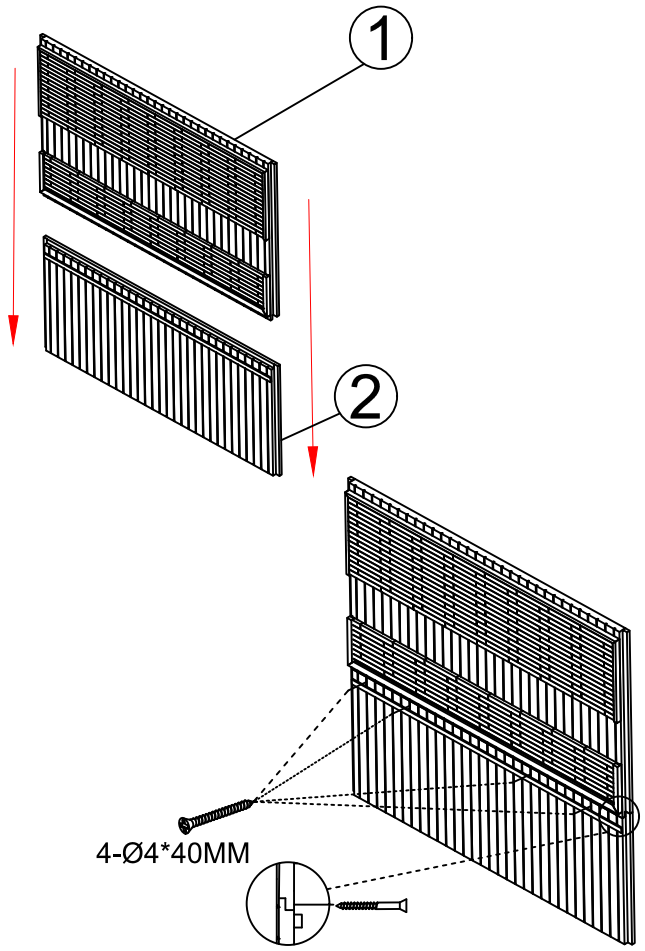
⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱
 x1	 x1	 x1	 x1	 x1	 x4
1910*600*40	1910*298*80	1500*600*40	370*383*30	370*243*30	600*30*30

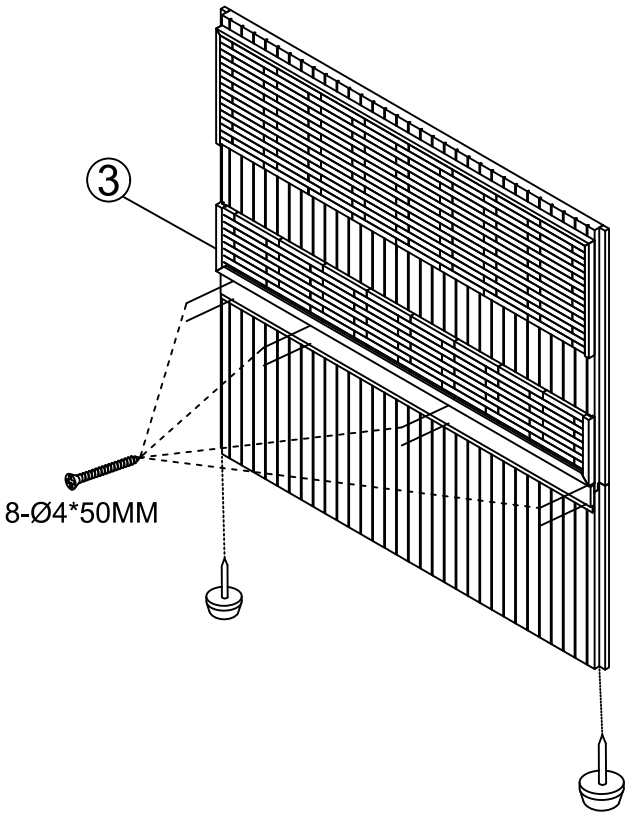
⑲	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔
 x2	 x1	 x1	 x1	 x1	
341*40*20	peć	1500*80*40	1878*30*30	1902*80*40	1609*965*38

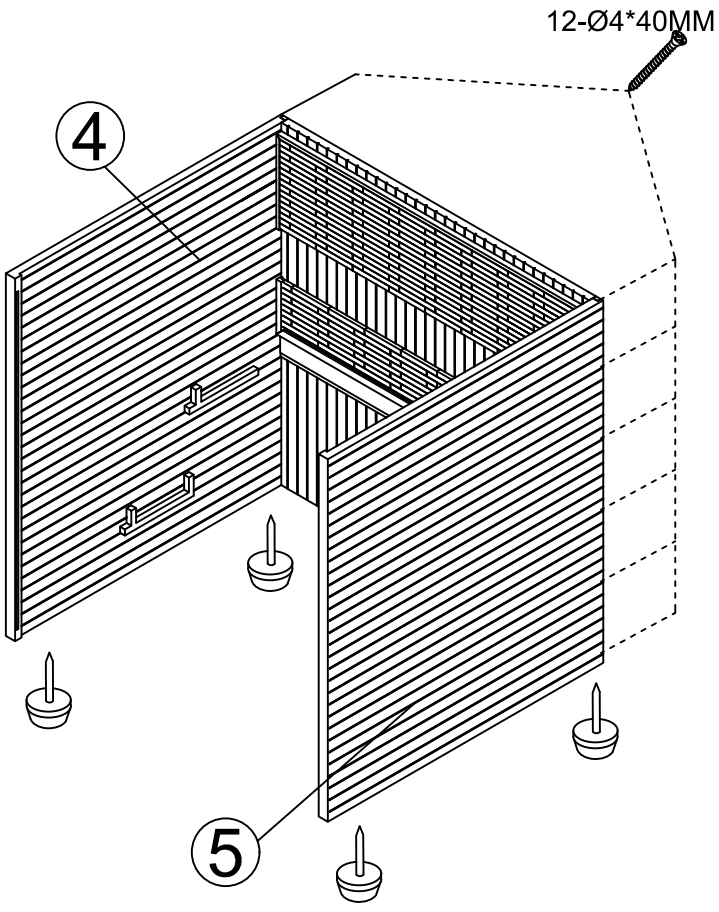
㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚
 x1	 x1	 x1	 x1	 x1	 **x1**
1609*965*38	200*60*10	1775*657*8	300*40*40	pješčani sat	kamenje

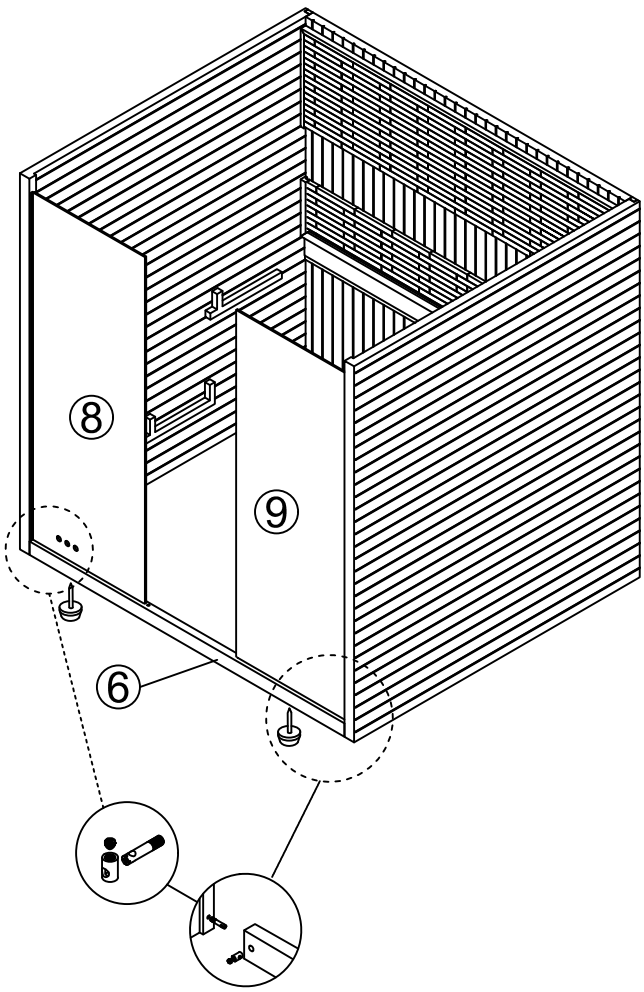
㉛	㉜	
 x1	 x1	 x1
termometar	kutlača	vjedro

Koraci montaže

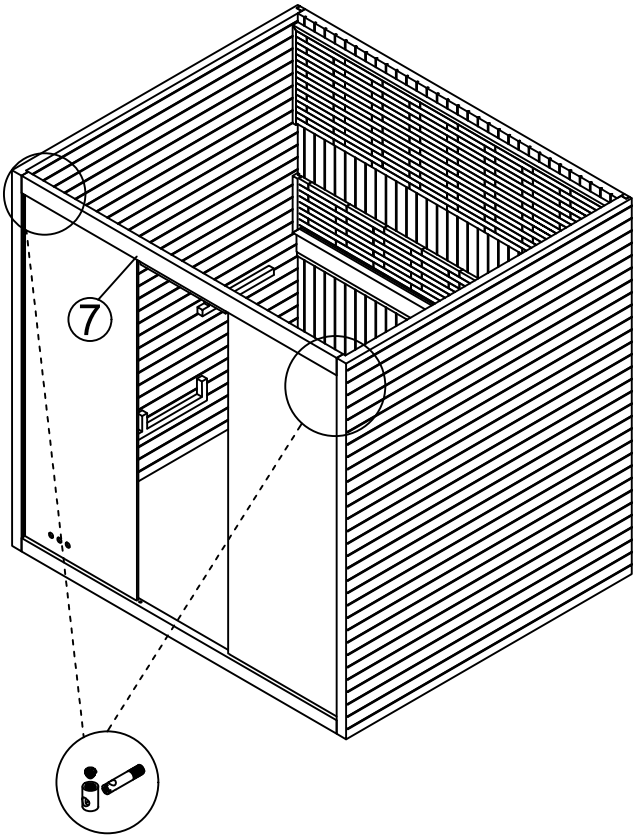


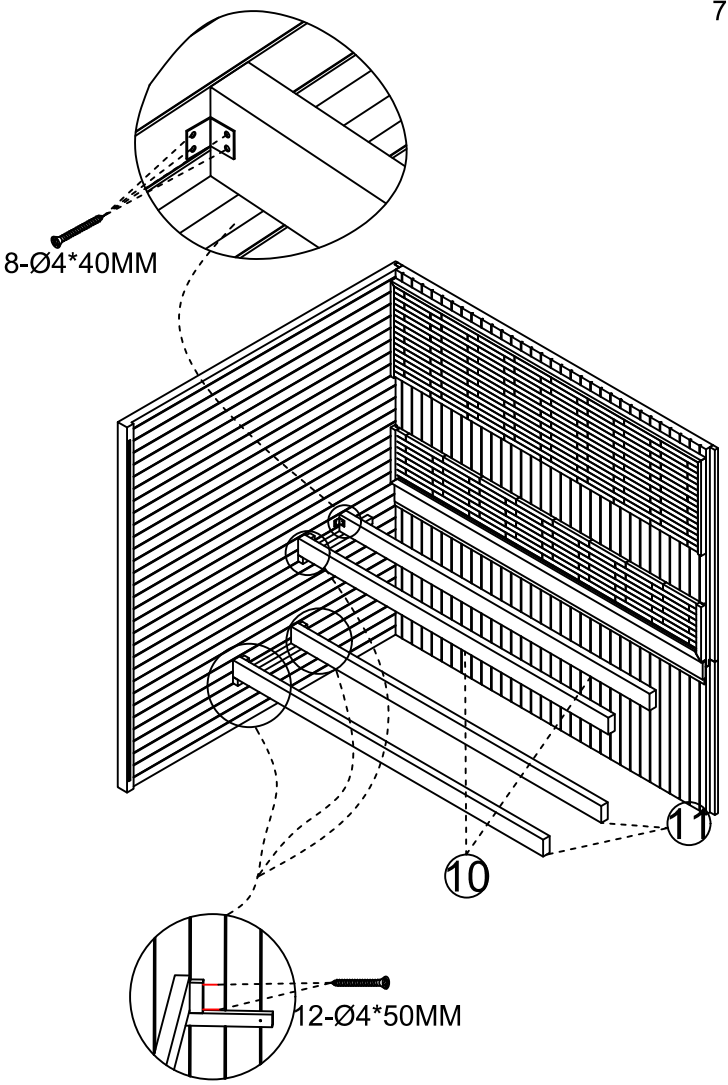


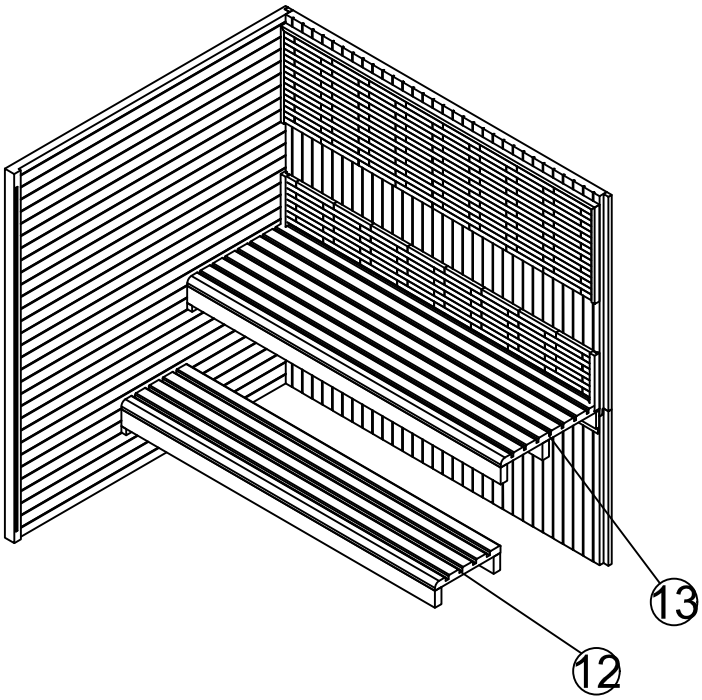


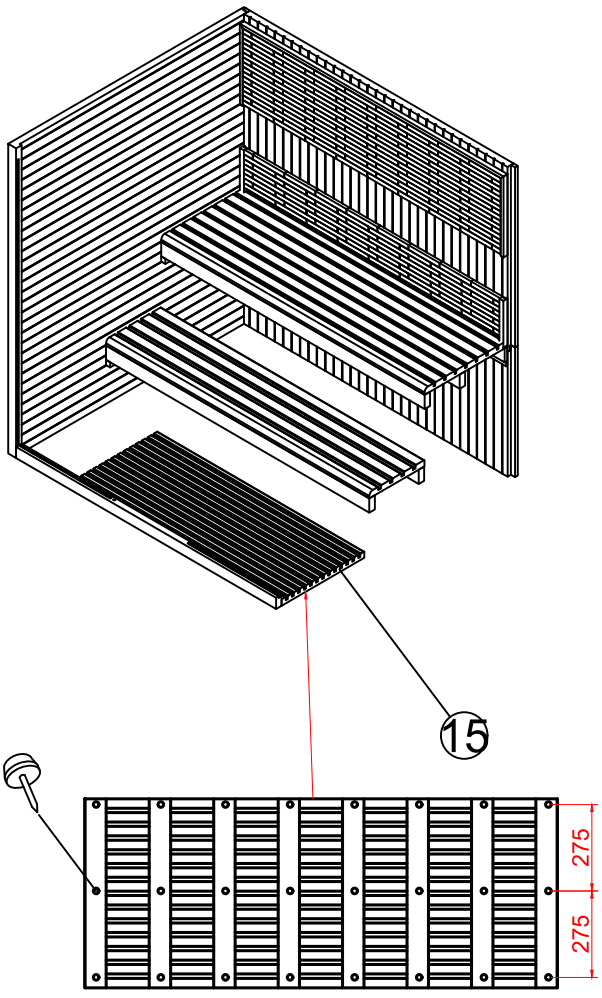


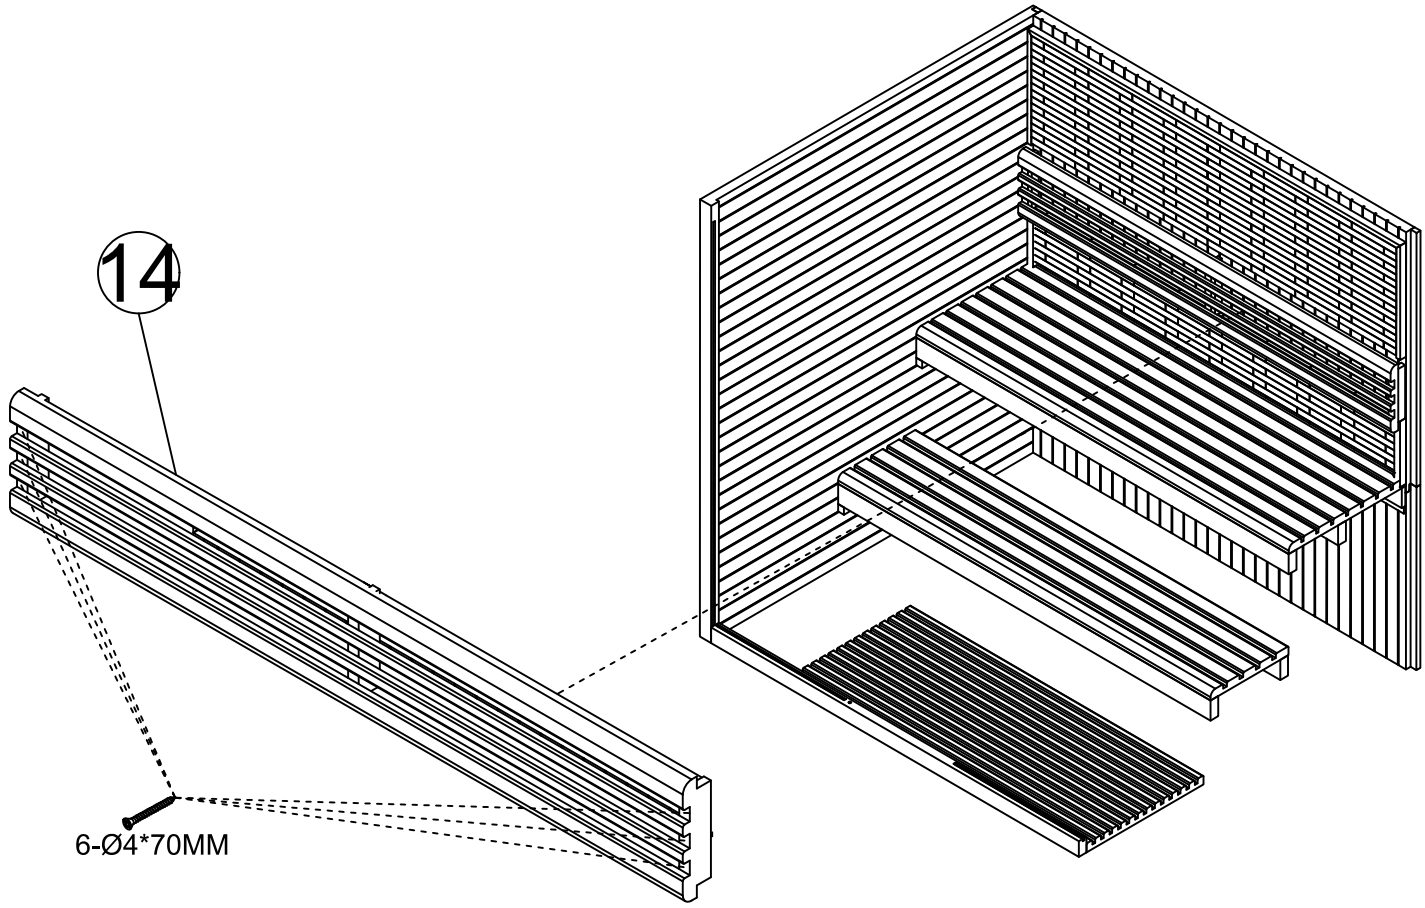
Koraci montaže

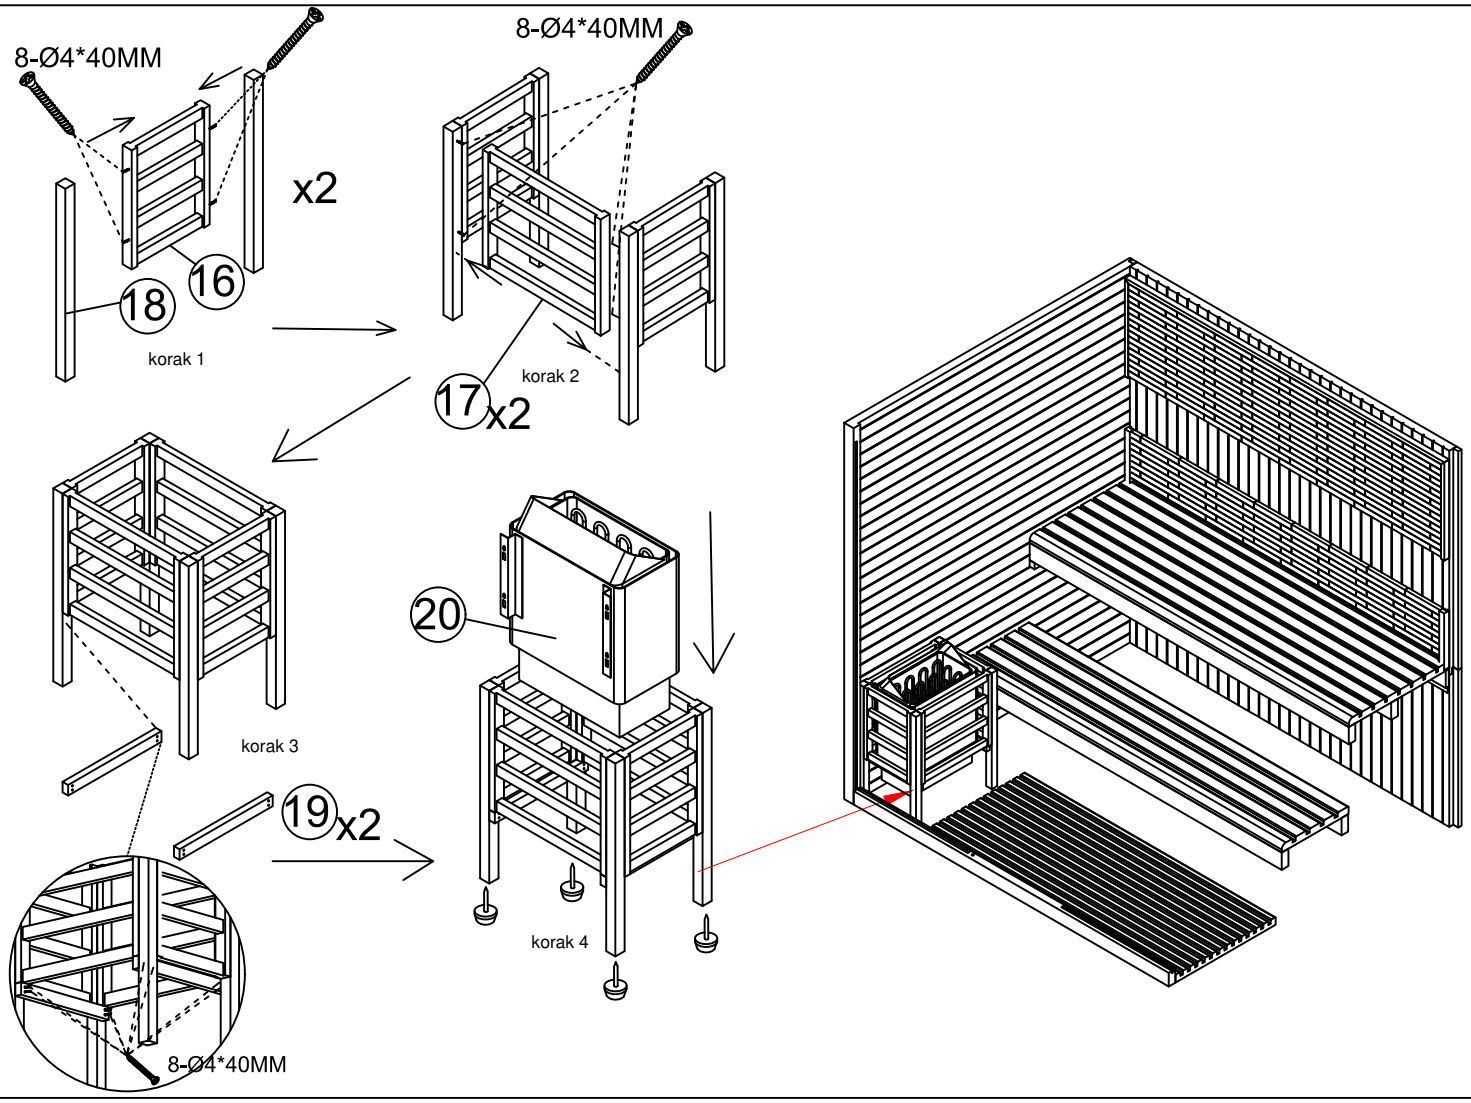


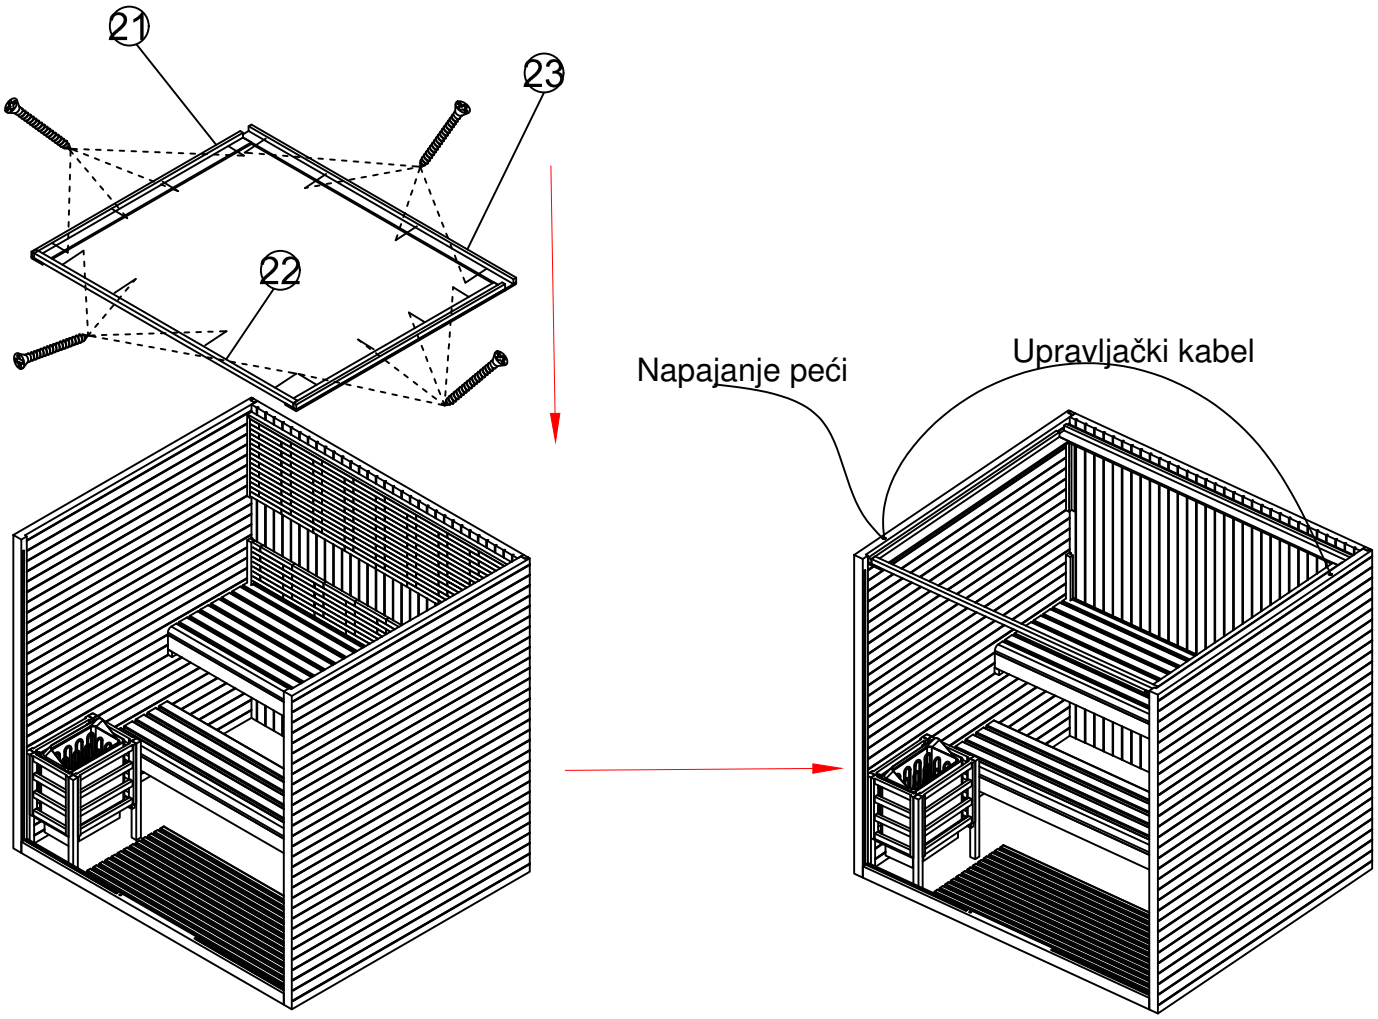


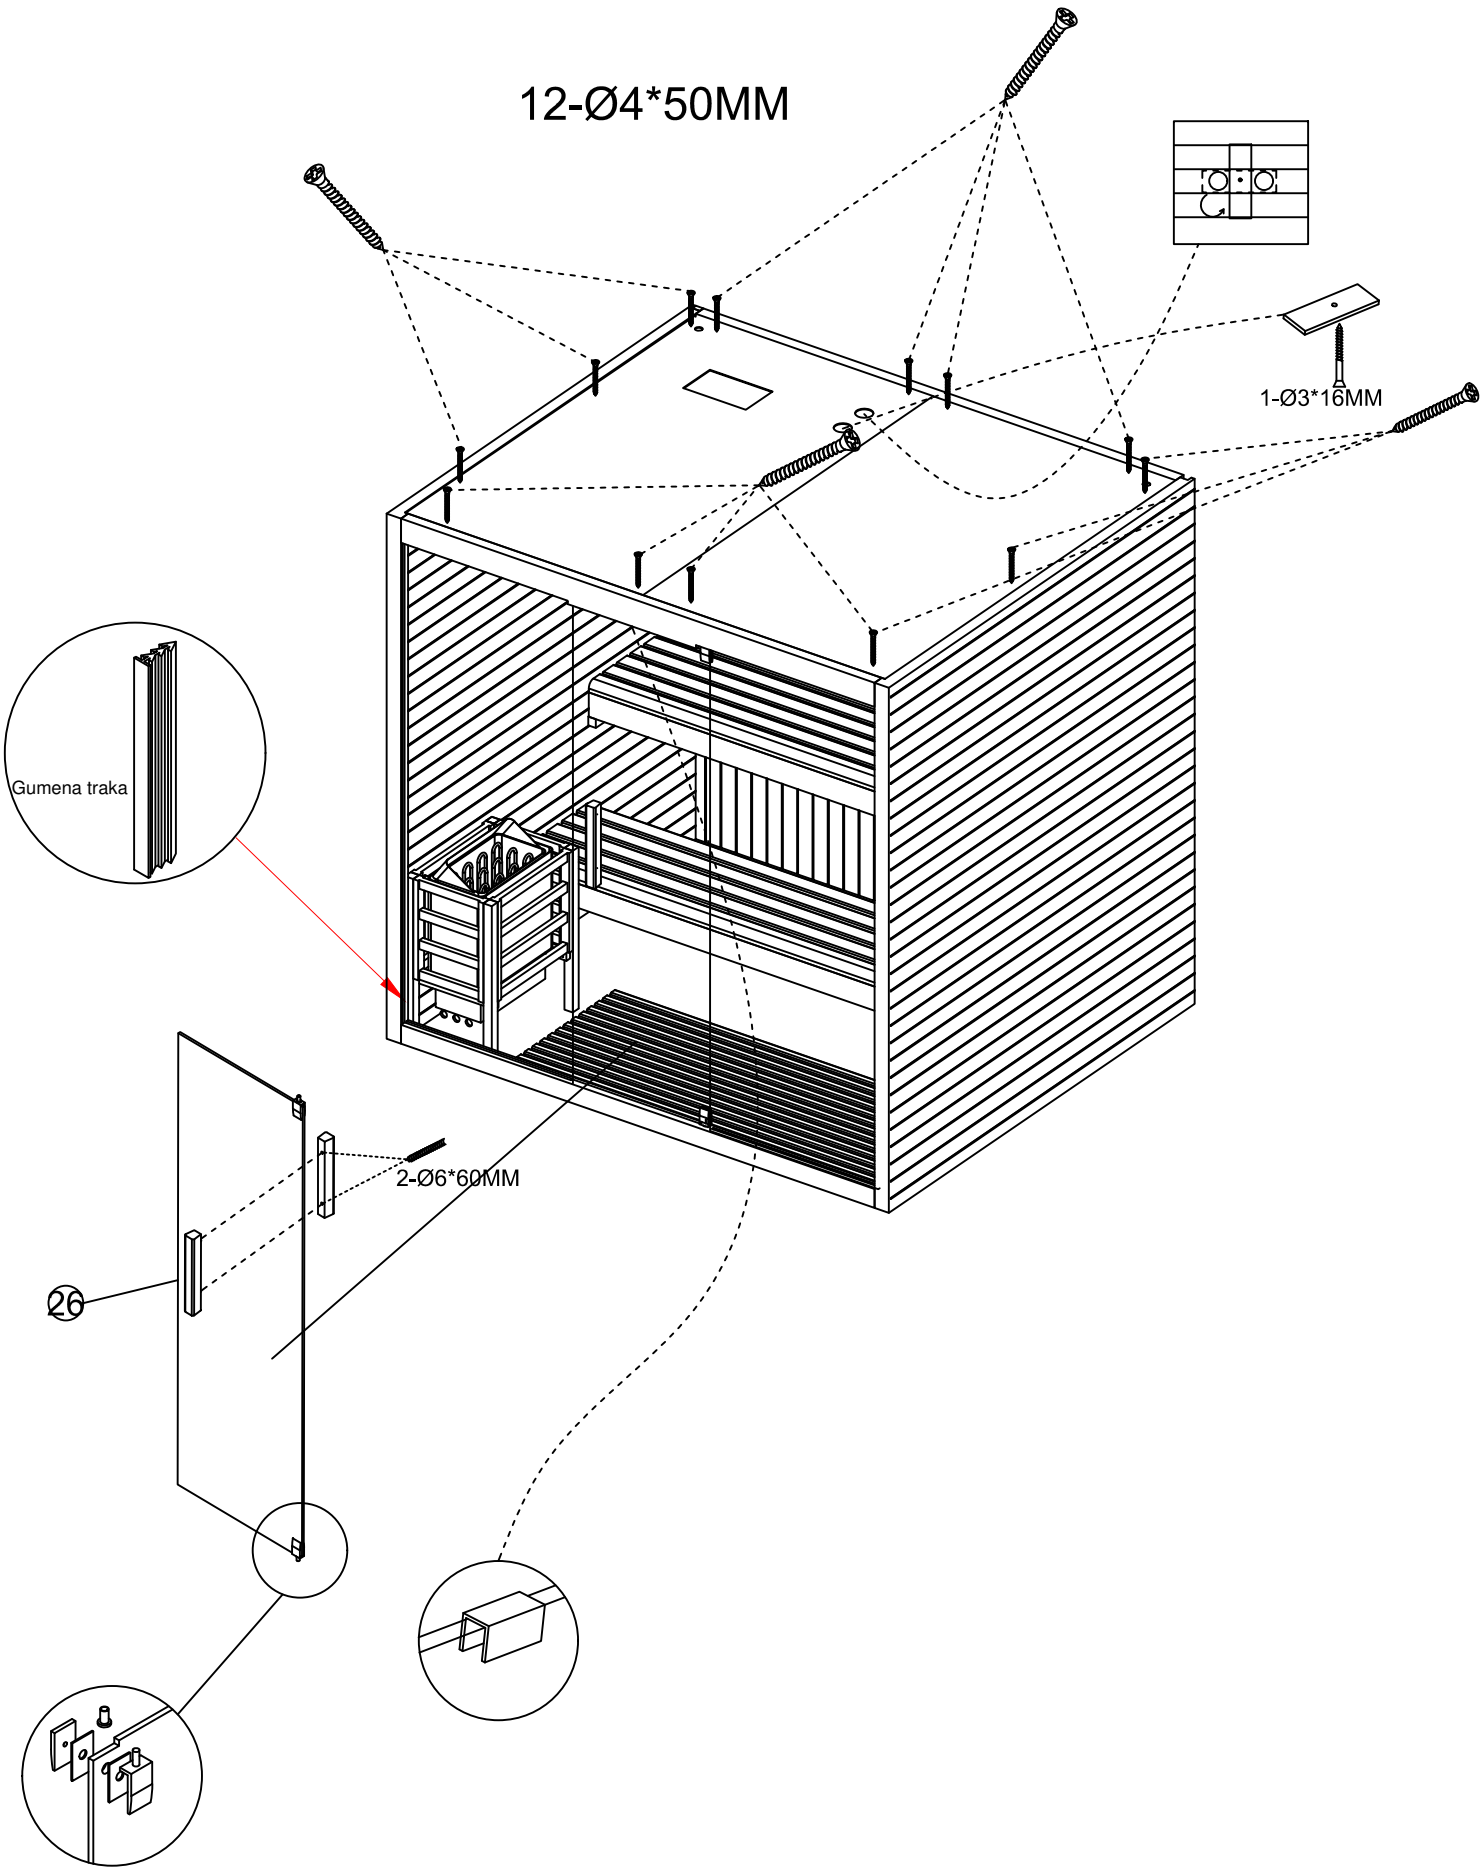





14
6-Ø4*70MM

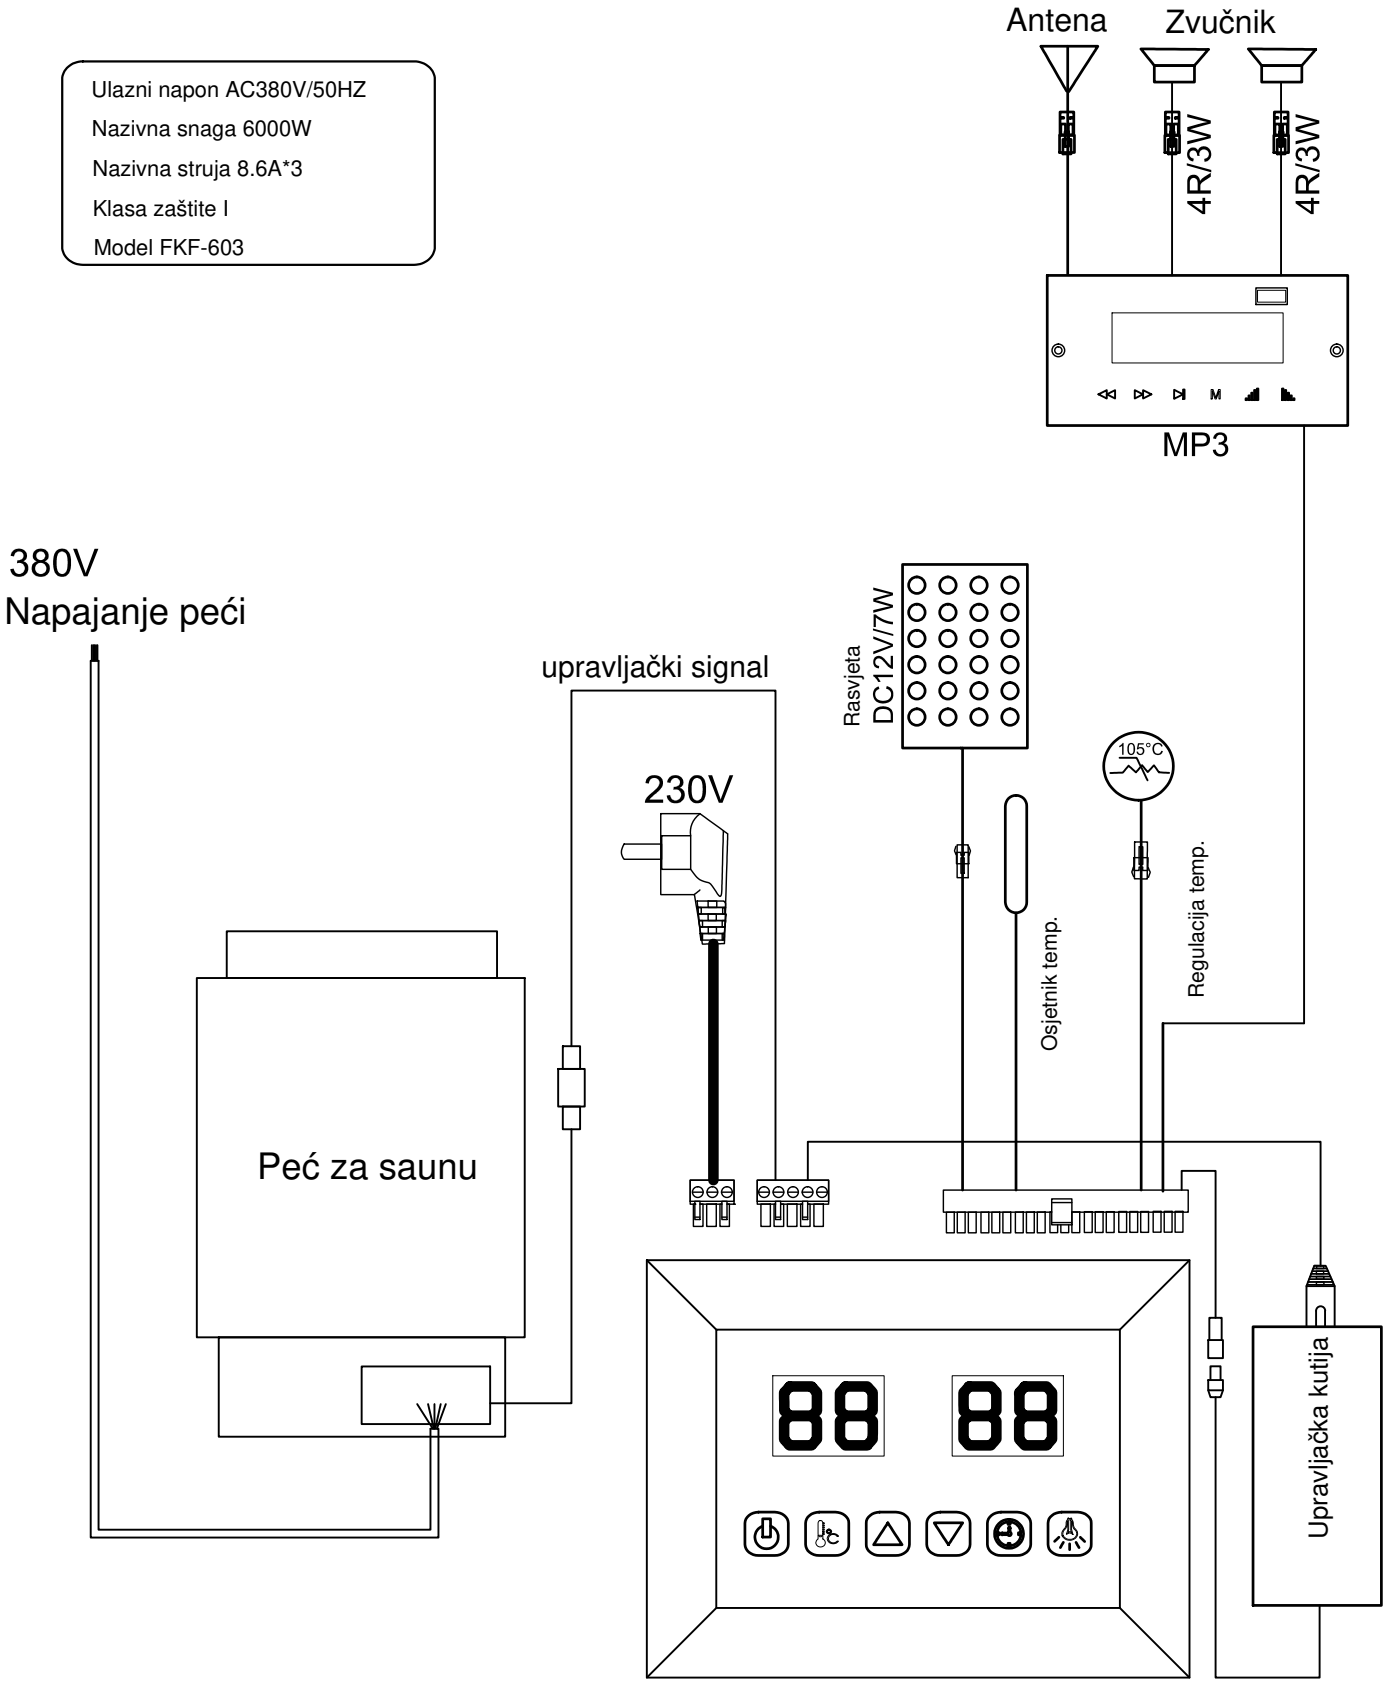

8-Ø4*40MM
x2
16
18
korak 1
8-Ø4*40MM
korak 2
17
x2
korak 3
20
19
x2
korak 4
8-Ø4*40MM


21
23
22
Napajanje peći
Upravljački kabel

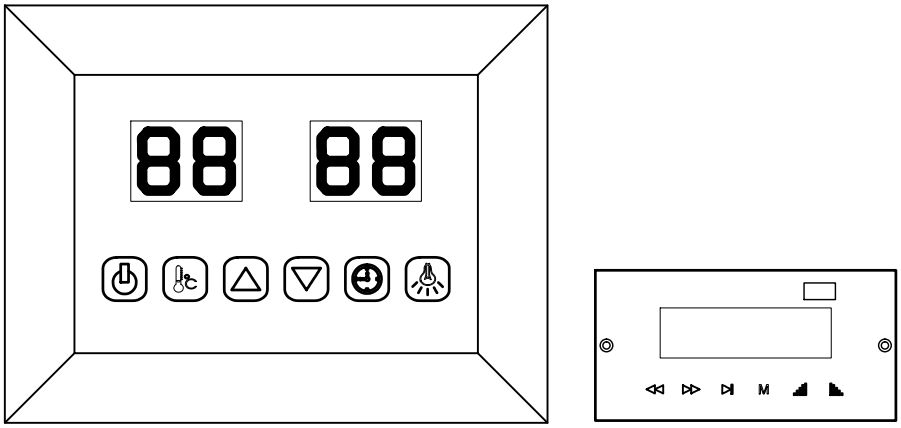

12-Ø4*50MM
1-Ø3*16MM
Gumena traka
2-Ø6*60MM
26

Koraci montaže

Ulazni napon AC380V/50HZ
Nazivna snaga 6000W
Nazivna struja 8.6A*3
Klasa zaštite I
Model FKF-603



UPUTE ZA UPRAVLJANJE



Priključite upravljačku jedinicu na zidnu utičnicu; LED indikator na zaslonu počet će treptati. Sada je moguće uključiti infracrvene grijače, rasvjetu i glazbu.

1) Uključivanje

Pritisnite tipku ⏻ kako biste uključili zaslon; grijači počinju raditi, trajanje se automatski postavlja na 99 minuta, a na zaslonu se prikazuje temperatura zraka u kabini. Ponovnim pritiskom tipke ⏻ grijači se isključuju.

2) Podešavanje temperature

Lijevi zaslon prikazuje temperaturu zraka. Pritisnite tipku za temperaturu (termometar), a zatim tipkama ▲/▼ podesite željenu temperaturu od 35 do 60 °C, u koracima od 1 °C. Podešena vrijednost treperi 10 sekundi, a zatim se ponovno prikazuje temperatura zraka. Kada se postigne podešena temperatura, grijači se automatski isključuju; kada temperatura padne 4 °C ispod podešene, kabina se automatski ponovno uključuje.

Napomena: najviša temperatura zraka koja se može postići u kabini može biti niža od podešene, ovisno o temperaturi izvan kabine. Tvornička postavka: 40 °C.

3) Podešavanje vremena

Desni zaslon prikazuje trajanje. Pritisnite tipku za vrijeme (sat), a zatim tipkama ▲/▼ podesite željeno trajanje od 5 do 99 minuta, u koracima od 1 minute. Kada odbrojavanje dođe do 00, grijači se automatski isključuju. Tvornička postavka: 99 minuta.

4) Rasvjeta u boji

Kratkim pritiskom tipke za rasvjetu birate željenu boju (ukupno 7 boja) ili isključujete rasvjetu. Dugim pritiskom uključujete automatsku izmjenu 7 boja svakih 5 sekundi.

UPUTE ZA UPRAVLJANJE

5) MP3 player

MP3 player uključujete pritiskom i držanjem tipke „M” na MP3 playeru. Kratkim uzastopnim pritiscima tipke „M” birate način rada (USB, MMC kartica, Bluetooth, FM radio).

USB/SD ili Bluetooth:

kratkim pritiskom tipki ◄◄ / ►► birate pjesme, a dugim pritiskom tih tipki podešavate glasnoću (0–32). Tipkom ►|| pauzirate reprodukciju.

FM radio:

dugim pritiskom tipke ►|| pokrećete automatsko pretraživanje postaja (87,5–108 MHz), a sustav sprema sve pronađene postaje. Kratkim pritiskom tipki ◄◄ / ►► birate postaje, a dugim pritiskom podešavate glasnoću (0–32).

SERVIS

Upute za korištenje

Pijte dovoljno tekućine prije i nakon korištenja infracrvene kabine.

Temeljito se osušite.

Optimalna temperatura u kabini za ugodan boravak je između 35 i 40 °C.

Najkasnije nakon sat vremena grijanja kabinu treba isključiti i napraviti stanku u grijanju od najmanje 30 minuta.

Nakon korištenja preporučuje se topli tuš i odmor.

Upute za održavanje

Kabinu čistite vlažnim pamučnim ručnikom i osušite je čistim suhim ručnikom.

Staklo čistite sredstvom za čišćenje stakla i mekom krpom.

Ne lijevajte vodu na upravljačku ploču i ne čistite je mokrom krpom. Za čišćenje koristite krpu tek lagano navlaženu blagom otopinom sapuna (deterdžent za posuđe).

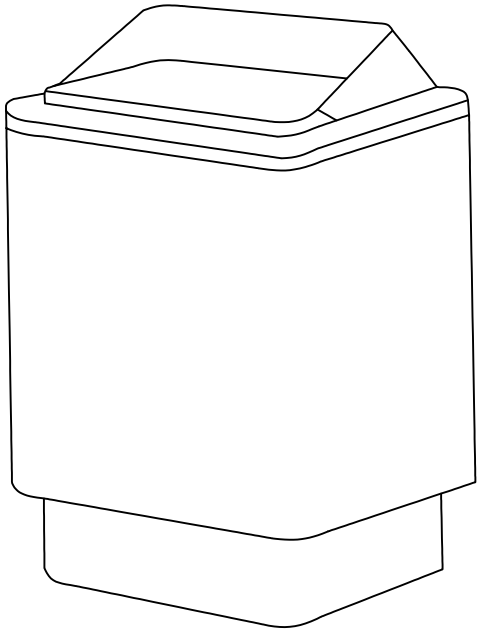
Za čišćenje kabine ne koristite kemijska sredstva.

Svaka tri mjeseca pritegnite vijke klupe kako se ne bi olabavili ili ispali.

UPUTE ZA UGRADNJU ZA MODELE

SCA–30
SCA–45
SCA–60
SCA–80
SCA–90

UPOZORENJE
PRIJE UPORABE PAŽLJIVO
PROČITAJTE OVE UPUTE



PEĆ ZA SAUNU

Koristite isključivo običnu pitku vodu. Drugi materijali uliveni u prostor za kamenje mogu oštetiti grijaće elemente, što nije pokriveno jamstvom.

KAMENJE ZA SAUNU

Nakon ugradnje peći i upravljača stavite u peć dovoljnu količinu kamenja za saunu (10–15 kg).

PAŽNJA: kamenje mora biti vrhunske kvalitete jer je temperatura u peći iznimno visoka. Kamenje koje ne može podnijeti toplinu i velike promjene temperature lako puca ili se mrvi i oštećuje grijaće elemente, ili lako oksidira, što ometa cirkulaciju topline i oštećuje peć tijekom grijanja ili pri polijevanju vodom radi stvaranja pare.

UPOZORENJE

1. Opasnost od strujnog udara – peć ne sadrži dijelove koje korisnik može sam servisirati. Kako bi se izbjegla opasnost od strujnog udara, svu ugradnju i servis smije izvoditi samo kvalificirano osoblje.

2. Boravak u sauni treba trajati kraće od pola sata. Predug boravak može uzrokovati ubrzan rad srca, blagu bol u prsima, slabost ili vrtoglavicu. Ako se pojave ti simptomi, odmah prekinite saunanje.

3. Saunanje može opteretiti organizam. Sljedeće osobe trebaju se posavjetovati s liječnikom: A. trudnice; B. osobe sa srčanim bolestima; C. osobe s visokim krvnim tlakom; D. osobe s bolestima krvožilnog sustava; E. nakon konzumiranja alkohola; F. nakon uzimanja lijekova; G. osobe s dijabetesom; H. osobe koje se ne osjećaju dobro. 5. Opasnost od opeklina: ne dodirujte peć ni njezinu oblogu tijekom grijanja jer su vruće. Držite se najmanje 30 cm od vruće peći.

4. Djeca smiju koristiti saunu samo u pratnji odrasle osobe.

JAMSTVO

1. Upravljačka ploča ima jamstvo od dvije godine.

2. Kućište peći ima jamstvo od dvije godine.

3. Jamstvo ne pokriva sljedeće slučajeve:

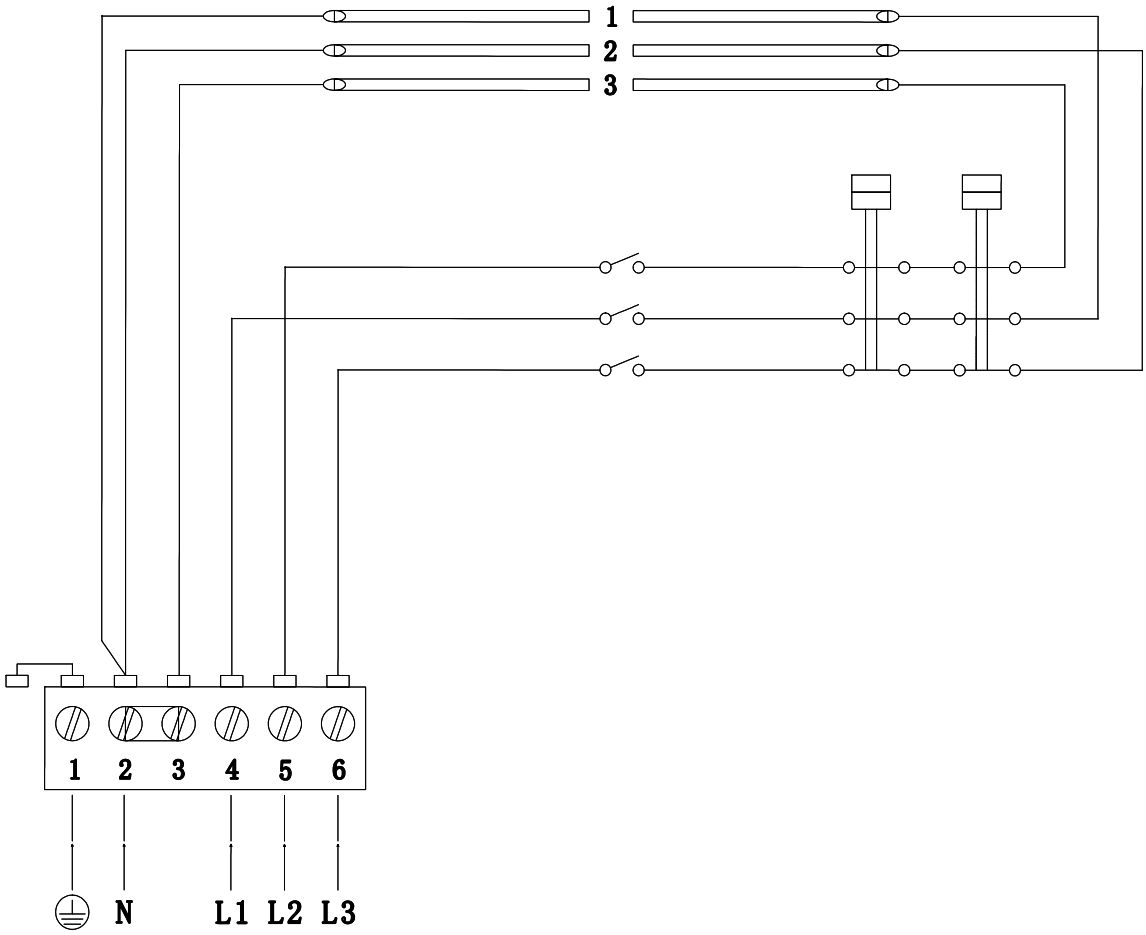
   1) ugradnju ili rastavljanje unutarnje konstrukcije od strane nestručnih osoba

   2) kolebanje napona napajanja izvan raspona ±10 %

   3) neodgovarajuće kamenje u prostoru za kamenje peći

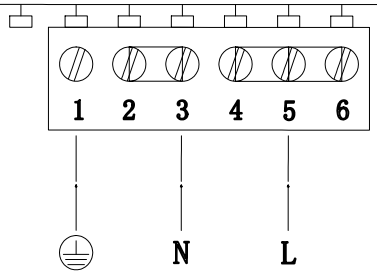
   4) ugradnju koja nije izvedena prema dimenzijama navedenima u uputama

354SkSM 110A Power KW	Heating Elements 230V/240V				
	SEPC 62 1000W	SEPC 63 1500W	SEPC 64 2000W	SEPC 65 2670W	SEPC 63B 3000W
3.0	1, 2, 3				
4.5		1, 2, 3			
6.0			1, 2, 3		
8.0				1, 2, 3	
9.0				1	2, 3



Slika 2

380V 3N~/415V 3N~



220V 1N~/240V 1N~ 4.5K/6.0mm²/3.0 2.5mm²

(1) L L1 L2 L3–Connection ports of live wire

(2) N----------Connection port of neuter wire

(3) ⏚ ----------Connection port of grounding wire

Slika 7

Ugradnja

Peć pričvrstite na zid vijcima isporučenima s peći, poštujući najmanje sigurnosne udaljenosti i volumene navedene u tablici 1 i na slici 1, ili na natpisnoj pločici peći.

– Peć se može ugraditi u zidnu nišu minimalne visine 1900 mm.

– Zid iza peći ne oblažite materijalima poput azbestnih ili eternit ploča, jer takva zaštitna obloga može uzrokovati previsoku temperaturu i opasnost od opeklina.

– Za zidove i strop koristite odgovarajuće materijale.

Zaštitna ograda

Ako se oko peći postavlja zaštitna ograda, poštujte najmanje udaljenosti prikazane na slici 6.

Spajanje kabela napajanja

Električni priključak kabela peći smije izvesti samo kvalificirani električar, uz poštivanje važećih propisa o električnoj sigurnosti. Kabeli za priključak peći na mrežno napajanje moraju biti s gumenom izolacijom tipa REVE ili barem ekvivalentni (vidi sliku 2). U priključnoj kutiji peći nalaze se priključci za signalne žaruljice izvan saune (vidi priključke na shemi, slika 7). Presjek priključnih kabela jednak je presjeku kabela peći. Električna priključna kutija u sauni mora biti hermetički zatvorena i zaštićena od prskanja vode, s otvorom za kondenzat promjera 7 mm. Priključna kutija ne smije biti više od 500 mm iznad poda.

Kamenje za saunu

Budući da kamenje može biti prašnjavo, preporučujemo da ga isperete prije stavljanja u peć; najveće kamenje stavite na dno. Kamenje ne slažite pregusto kako bi zrak mogao slobodno strujati i ravnomjerno hladiti grijaće elemente. Kada se kamenje raspukne ili mrvi, zamijenite ga i uklonite iz peći prije nego što oštetiti grijaće elemente. Promjer kamenja obično je 3–8 cm.

Regulacija temperature

Termostat održava temperaturu u idealnom rasponu (slika 3). Peć postiže podešenu temperaturu za 30 do 60 minuta, ovisno o veličini saune. Termostat za trofazno napajanje omogućuje održavanje ugodne i ujednačene temperature u sauni.

Glavna sklopka

Glavna sklopka isključuje napajanje peći i treba je isključiti pri izlasku iz saune.

Ventilacija

Dobra ventilacija nužna je za saunu; ispravno izvedena ventilacija stvara ugodne uvjete za kupanje, a ujedno štedi energiju. Za uspješnu ventilaciju važan je položaj otvora. Otvor za dovod svježeg zraka najbolje je postaviti na zid u blizini dna peći; promjer dovodnog otvora mora biti najmanje 6 cm. Odvodni otvor najbolje je postaviti na suprotni zid, što dalje od dovodnog otvora; njegov promjer mora biti dvostruko veći od promjera dovodnog otvora. Odvodni otvor mora biti ispod donjeg ruba gornjih klupa.

SERVIS

Upute za korištenje

Pijte dovoljno tekućine prije i nakon korištenja infracrvene kabine.

Temeljito se osušite.

Optimalna temperatura u kabini za ugodan boravak je između 35 i 60 °C.

Najkasnije nakon sat vremena grijanja kabinu treba isključiti i napraviti stanku u grijanju od najmanje 30 minuta.

Upute za održavanje

Kabinu čistite vlažnim pamučnim ručnikom i osušite je čistim suhim ručnikom.

Staklo čistite sredstvom za čišćenje stakla i mekom krpom.

Ne lijevajte vodu na upravljačku ploču i ne čistite je mokrom krpom. Za čišćenje koristite krpu tek lagano navlaženu blagom otopinom sapuna (deterdžent za posuđe).

Za čišćenje kabine ne koristite kemijska sredstva.

Svaka tri mjeseca pritegnite vijke klupe kako se ne bi olabavili ili ispali.

Nakon korištenja preporučuje se topli tuš i odmor.

Bilješke: